


2 kanálový spínací modul Wi-Fi QS-WIFI-S04-2C Uživatelský návod



Mounting Clip



RoHS



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Typ výrobku	2 kanálový Wi-Fi Spínací modul
Napětí	220-240V AC 50-60Hz
Proud	2*5A
Max. zatížení	2*1150W / 2*150W pro LED
Frekvence WiFi	2.4GHz - 2.4835GHz WIFI
Provozní teplota	-10°C - +40°C
Průtoková teplota	Tc: +80°C (Max.)
Provozní dosah	≤ 200 m
Rozměry (WxDxH)	46x46x18mm(bez držáku)
IP krytí	IP20
Záruka	2 roky

EMC Standard (EMC)

EN 300 328 V2.1.1 (2016-11),
EN 301489-1 V2.1.1 (2017-02),
EN 301489-17 V3.1.1 (2017-02),
EN 62311: 2008, EN 61000-6-1:2007,
EN 61000-6-3:2007+A1:2011

Bezpečnostní standard (LVD)

IEC 60669-2-1:2002/AMD1:2008/
AMD2:2015, IEC 60669-1:1998/
AMD1:1999/AMD2:2006,
EN 60669-2-1:2004+A1: 2009+ A2:2010,
EN 60669-1:2018


RoHS Standard (RoHS)

2011/65/EU, (EU) 2015/683

Radio Equipment (RED)

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Globální mezinárodní provoz Kdýkoli a kdekoli jste, mobilní aplikace vše v jednom



Lokální provoz



RUČNÍ OVLÁDÁNÍ

Terminál spínacího modulu vyhrazuje koncovému uživateli přístup k funkci ručního ovládní zapnutí/vypnutí.

- Vypínač pro trvalé zapnutí/vypnutí.

Poznámky:



- 1) Nastavení v aplikaci i spínači se mohou navzájem přepisovat, poslední nastavení zůstává v paměti.
- 2) Ovládání aplikace je synchronizováno s ručním spínačem.

INSTALACE:





▲Varování:

1. Instalaci musí provést kvalifikovaný elektrikář v souladu s místními předpisy.
2. Přístroj uchovávejte mimo dosah dětí.
3. Přístroj uchovávejte mimo dosah vody, vlhkého nebo horkého prostředí.
4. Zařízení instalujte mimo dosah silných zdrojů signálu, jako je například mikrovlnná trouba, které mohou způsobit přerušení signálu, což může vést k abnormálnímu provozu zařízení.
5. Překážky v podobě betonových stěn nebo kovových materiálů mohou snížit efektivní provozní dosah zařízení a je třeba se jim vyhnout.
6. Nepokoušejte se zařízení rozebírat, opravovat nebo upravit.

S montážní deskou



Bez montážní desky



Wiring Instructions and Diagrams

1. Turn off the power supply before carrying out any electrical installation work.
2. Connect wires according to the wiring diagram.
3. Insert the module into the junction box.
4. Connect the power supply and follow switch module configuration instructions.

Notes: Take your smartphone close to the switch module when you're configuring, and make sure you have min. 50% Wi-Fi signal.

Nečastější otázky:

Q1: Modul se mi nedaří konfigurovat

- a. Zkontrolujte, zda-li je zařízení zapnuté
- b. Zkontrolujte zda-li je Váš telefon připojený k 2.4GHz síti
- c. Zkontrolujte zda-li je internetové připojení stabilní
- d. Ujistěte se, že jste v aplikaci vyplnili správné heslo
- e. Ujistěte se, že je vše správně zapojené

Q2: Jaká zařízení mohu s tímto modulem ovládat?

Všechny typy osvětlené a elektronických zařízení v souladu se specifikacemi tohoto modulu

Q3: Co se stane, když dojde ke ztrátě Wifi signálu?

Zařízení připojené k modulu přepínače můžete stále ovládat pomocí klasického přepínače a po opětovné aktivaci WIFI se zařízení připojené k modulu automaticky připojí k síti WIFI.

Q4: Co mám dělat, když změníš síť WIFI nebo heslo?

Modul můžete připojit k síti WIFI podle uživatelské příručky aplikace.

Q5: Jak mohu zařízení resetovat?

Zapněte/vypněte zařízení 5krát, dokud se na modulu nepřetržitě neozve zvukový signál.


Návod k aplikaci



IOS APP / Android APP


1

Pro stažení aplikace Tuya Smart naskenujte QR kód nebo můžete také vyhledat klíčové slovo „Tuya Smart“ v App Store nebo Googleplay a aplikaci stáhnout.




2

Přihlaste se nebo zaregistrujte svůj účet pomocí mobilního čísla nebo e-mailové adresy. Zadejte ověřovací kód zasláný do SMS zprávy nebo e-mailové schránky a poté nastavte přihlašovací heslo. Kliknutím na tlačítko „Create Family“ (Vytvořit rodinu) vstupte do aplikace APP.




3

Po dokončení zapojení spínačů modulu stisknete tradiční spínač pro zapnutí/vypnutí cyklu na 5krát (udržujte časový interval ne příliš krátký) nebo stisknete tlačítko reset na přibližně 10 s, dokud se nezoez nepřetržitý zvukový signál pro režim párování.




4

Otevřete aplikaci a výběrem možnosti „+“ vpravo nahoře přidejte zařízení. Vyberte typ zařízení, například „Smart Lighting“, a vyberte správný typ zařízení.



5

Ujistěte se, že váš chytrý telefon a modul přepínače Wi-Fi spadají pod stejnou síť Wi-Fi na frekvenci 2,4 GHz. Po nepřetržitém zvukovém signálu pro režim párování proveďte kontrolu.

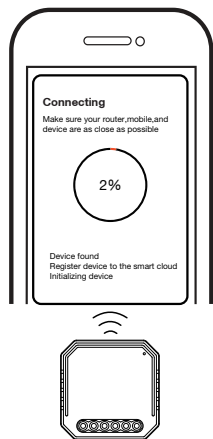


6

Spárování trvá přibližně 10-120 sekund v závislosti na stavu sítě.




7

Po dokončení párování se v aplikaci zobrazí přepínač Wi-Fi.

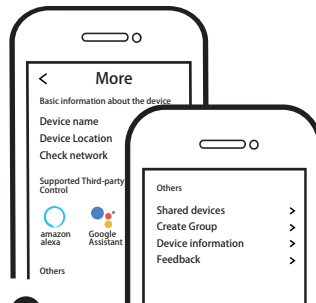

8

Připojte se k amazon alexa nebo Google Assistant pro hlasové ovládání nebo sdílejte zařízení s rodinou či přáteli.



9

Užívejte si chytrý život s domácí automatizací pro ovládání osvětlení pomocí naší mobilní aplikace All-in-one, ať jste kdekoli na světě, nebo jednoduše hlasovými ovládaním, když sedíte pohodlně doma.